Elitech

TEMPERATURE & HUMIDITY DATA LOGGER RC-61

ELITECH RC-61

온습도 기록계

- ✓ 현재 온도 및 습도값을 저장하는 온습도기록계
- ✓ 저장된 데이터를 소프트웨어를 통해 분석하여 온습도 관리
- ✓ 대형 LCD 화면에서 현재 온도/습도 확인 가능

Elitech korea
정품인증
www.elitechkorea.co.kr
Elitech
RC-61
20.3 °C
40.2 %
LOG 16000

Elitech 공식 수입제품
정품 인증스티커를 꼭 확인하세요!

RC-61 제품 특징

- 대형 LCD 화면
- 외장 온습도센서
- 고용량 메모리
- 고효율 제품
- 소리알람
- 후면 자석

BRAND STORY

Elitech

1996년 설립 된 Elitech사는
온도, 습도, 냉동, 가스 등 170명 이상의 전문 R&D 엔지니어가
고객의 요구사항을 충족하는 새로운 제품을 개발하고 있으며
80개의 특허 기술을 소유하고 있습니다.

✓

Elitech사는
ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2004,
TS16949 : 2009 및 OHSAS18001 : 2011
인증을 통과했습니다.

✓

Elitech제품은
CE, UL 및 VDE 인증을 통과했으며
RoHS, WEEE, FDA, EN12830 등의
지침을 완벽하게 준수합니다

Elitech korea
정품인증
www.elitechkorea.co.kr

**Elitech의 모든 제품은 정품인증 홀로그램 마크가
제품에 부착되어 있어야만 A/S 및 환불, 제품 교육등의
혜택을 받을 수 있습니다.**
(정품인증 홀로그램 마크는 구매한 제품 상자에 동봉되어 있습니다)

Elitech

ELITECH RC-61
온습도 기록계

ELITECH RC-61 TEMPERATURE & HUMIDITY DATA LOGGER

Elitech
RC-61
40.2%
20.3°C
LOG
16000
H
T

온도 -40℃ ~ 85℃(외장 온도센서)

습도 10~99%(외장 습도센서)

메모리

16,000개
(15분 단위 저장시 167일)

저장주기

10초 ~ 24시간(사용자 설정)

LARGE LCD ELITECH RC-61

대형 LCD 화면

온습도기록계 3인치의 대형 LCD화면에서
온도/습도/메모리용량/MAX/MIN/AVG/알람설정
등 확인이 가능합니다.

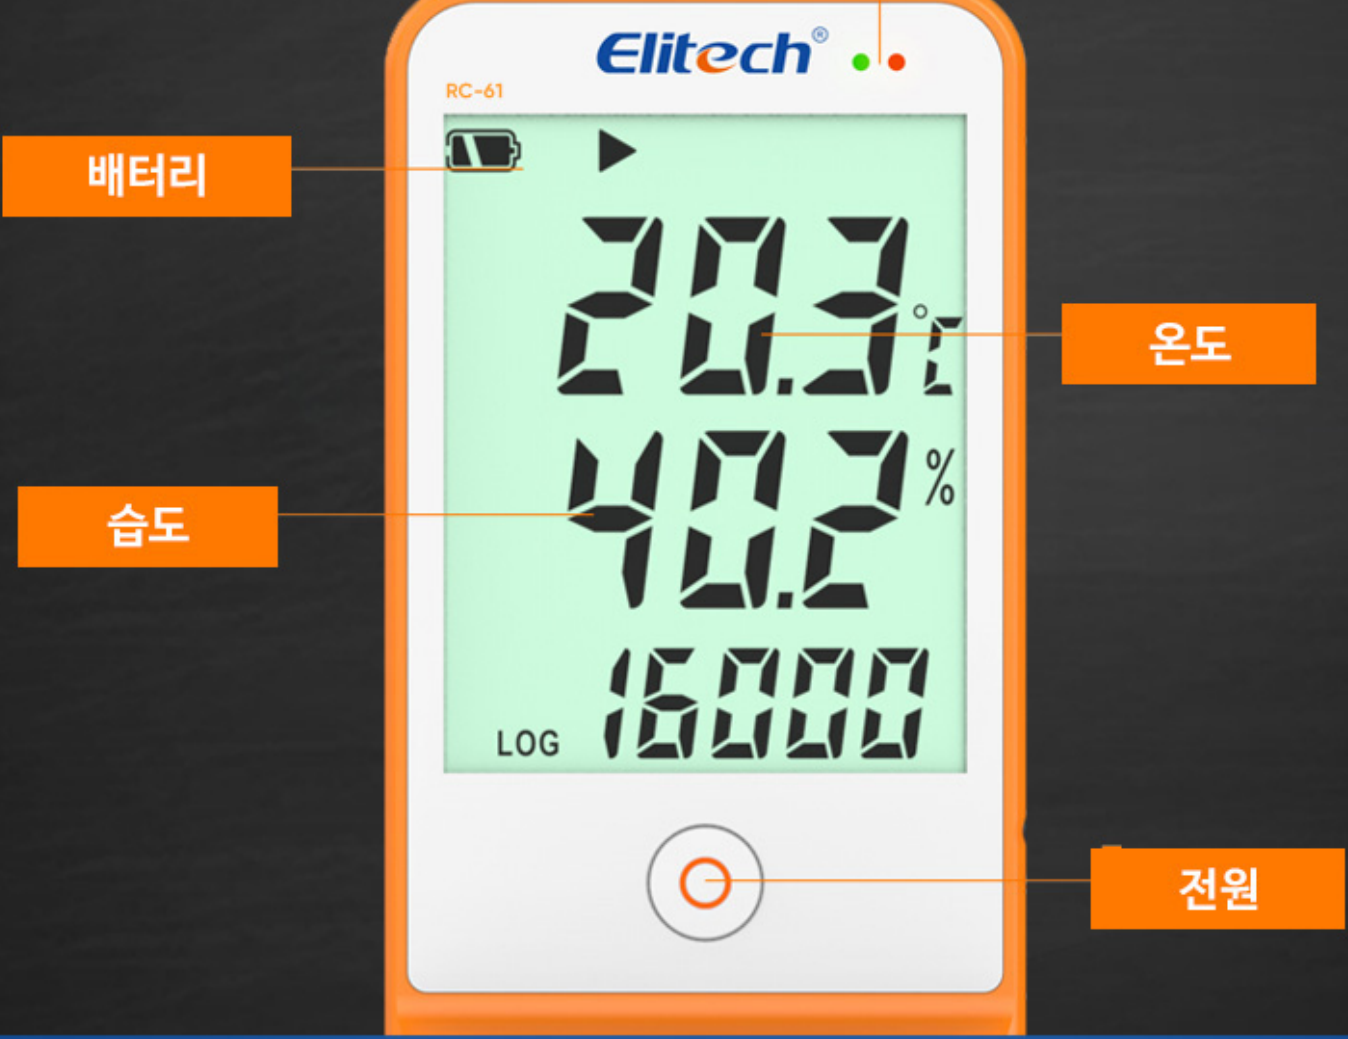
Elitech
RC-61
배터리
20.3°C
온도
40.2%
습도
LOG 16000
전원

EXTERNAL TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR ELITECH RC-61

외장 온습도센서

외장 습도센서 2M 외장 온도센서 2M 기본으로 제공됩니다.
외장 습도센서의 경우 고정브라켓 포함되어 있습니다.

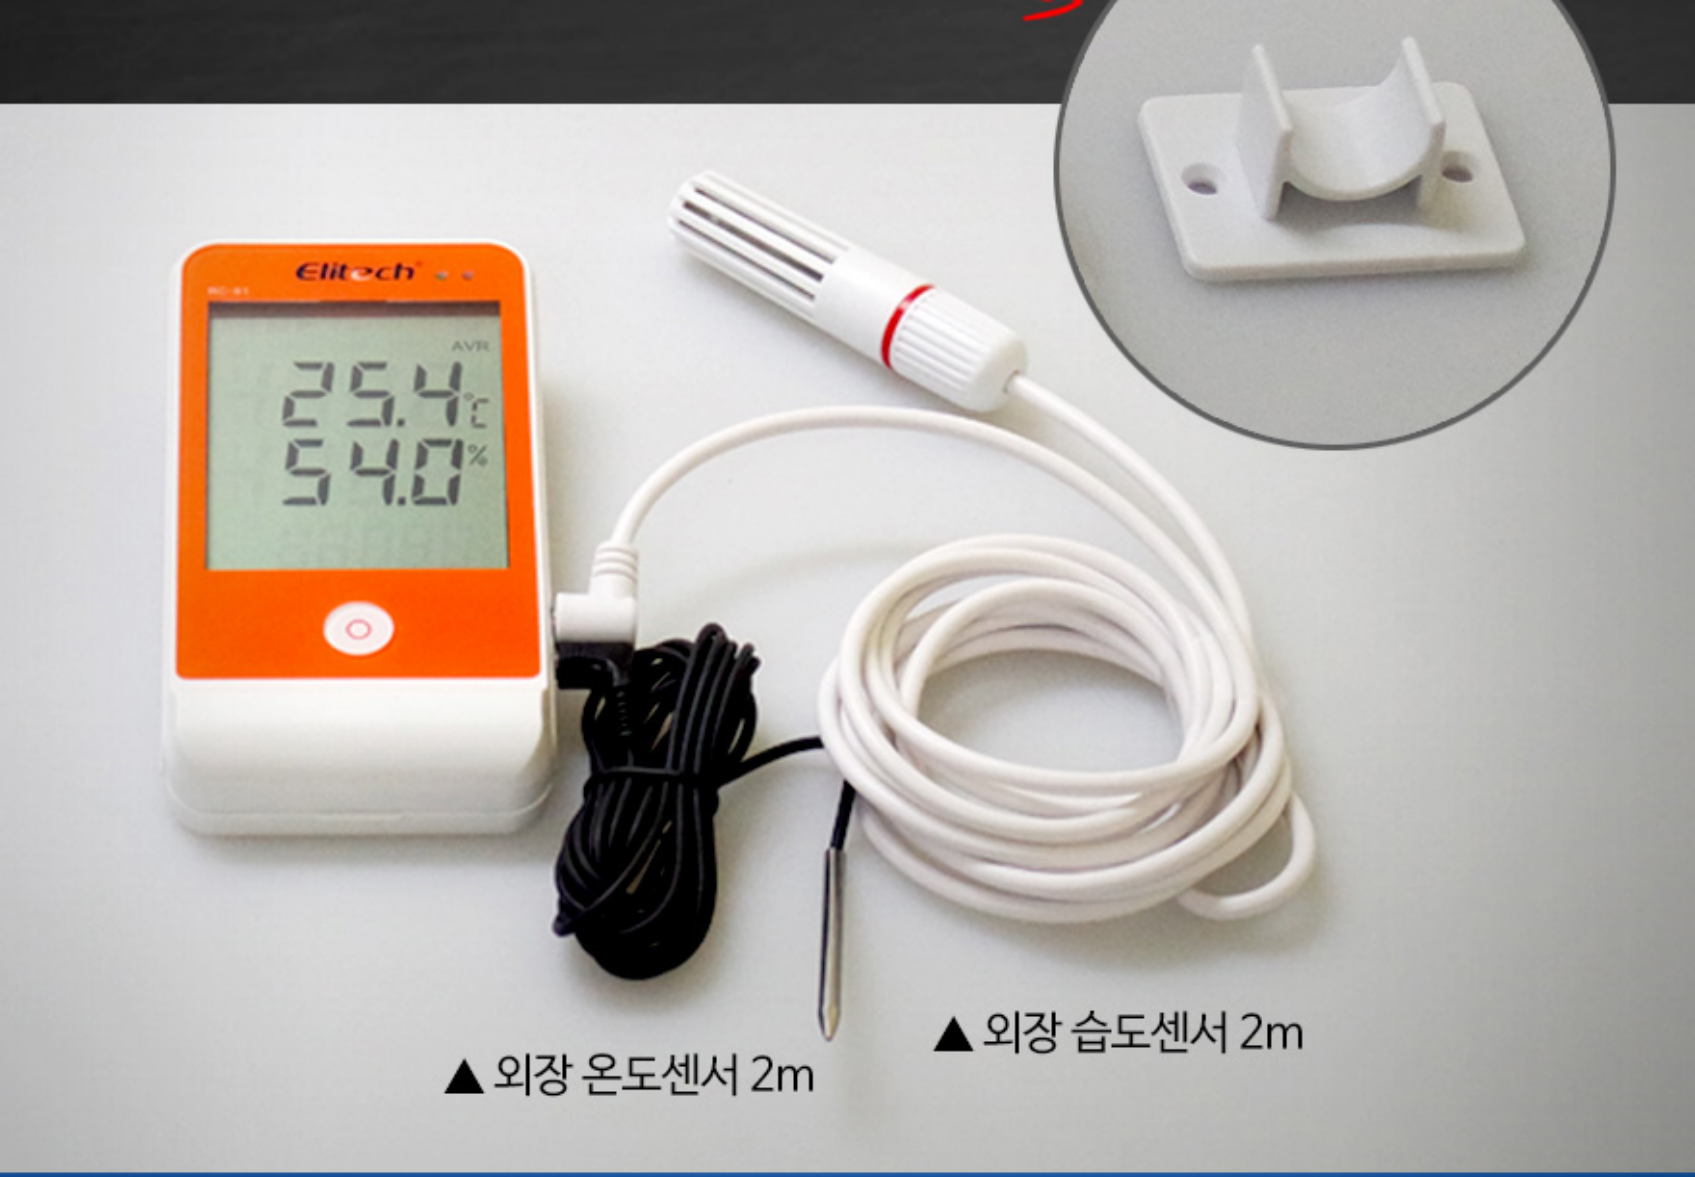
Elitech
RC-61
AVR
25.4℃
54.0%

▲ 외장 습도센서 2m

▲ 외장 온도센서 2m

HIGH CAPACITY MEMORY ELITECH RC-61

고용량 메모리

16,000개의 메모리는
15분 간격으로 저장시 **약 167일 저장이 가능**하며
데이터 백업 시 메모리는 다시 사용이 가능합니다.

16,000 → 15 → 167일

Memory → Min → 저장가능 용량

HIGH EFFICIENCY ELITECH RC- 61

고효율 제품

3.6V 리튬이온 배터리 1개로 15분 단위 저장 시
약 2년정도 사용이 가능합니다.
배터리는 언제든지 교체 가능합니다.

FANSO
ER14505H 3.6V
LITHIUM BATTERY

SAFT
LITHIUM
3.6 V
LS 14500
Made in France



▲ 배터리 위치

▲ 3.6V 리튬이온 배터리

ALARM SETTING ELITECH RC- 61

알람설정

소리알람 및 LED알람을 통해 현장에
온도/습도 변화 시 관리자의 빠른 대처 가능합니다.
저장된 데이터 나 그래프를 통해서도 확인이 가능합니다.

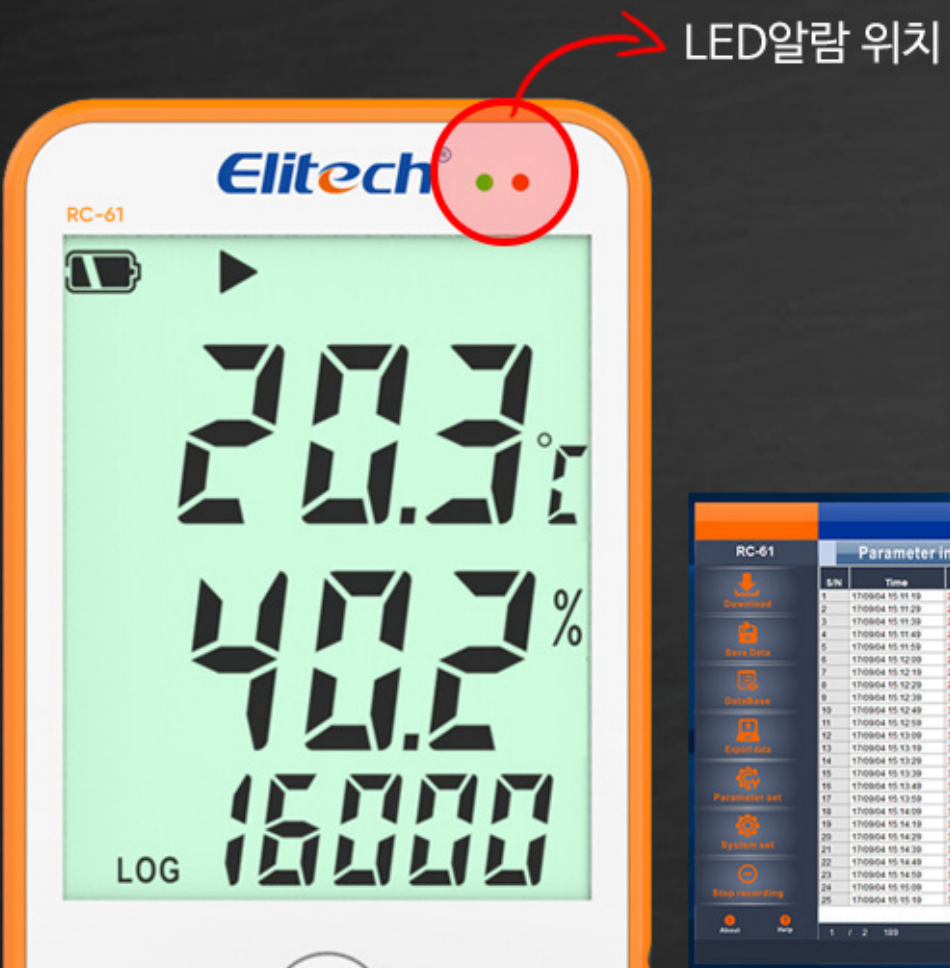
LED알람 위치
Elitech
RC-61
20.3°C
40.2%
LOG 16000

소프트웨어 화면 내에서는
아래와 같이 **붉은색**/**파란색** 글씨의
알람 내역이 표기됩니다

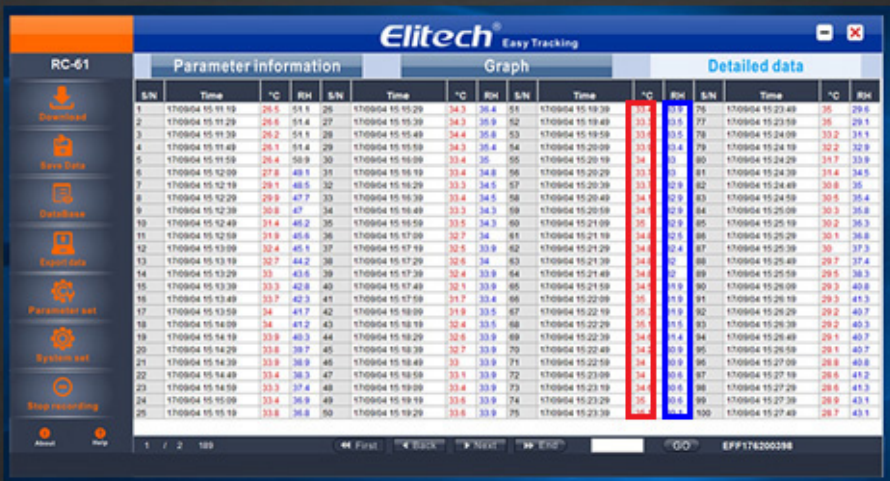
Elitech Easy Tracking
RC-61
Parameter information
Graph
Detailed data
Download
Save Data
DataBase
Export data
Parameter set
System set
Stop recording
About
Help
First
Back
Next
End
GO

BACKSIDE MAGNET ELITECH RC-61

후면 자석

후면 자석을 통해 철재 벽면에 설치가 편리합니다.

Elitech
RC-61
40.2 %
20.3 °C
LOG 16000
+
−

ELITECH 분석용 소프트웨어

Elitech

TEMPERATURE & HUMIDITY DATA LOGGER RC-61

ELITECH 온도기록계
분석용 소프트웨어

현재 **온도 및 습도값을 저장**하는 온습도기록계

저장된 데이터를 소프트웨어를 통해 분석하여 온습도 관리

대형 LCD 화면에서 현재 온도/습도 확인 가능

Elitech
RC-61
26.2℃
58.9%
640
LOG
Backspace
Enter
Shift

01. 그래프 표현 및 차트 표현

02. EXCEL, PDF 파일로 저장 가능

03. 윈도우 XP, 7, 8, 10 지원

Elitech
RC-61
40.2%
24.3℃
LOG
16000

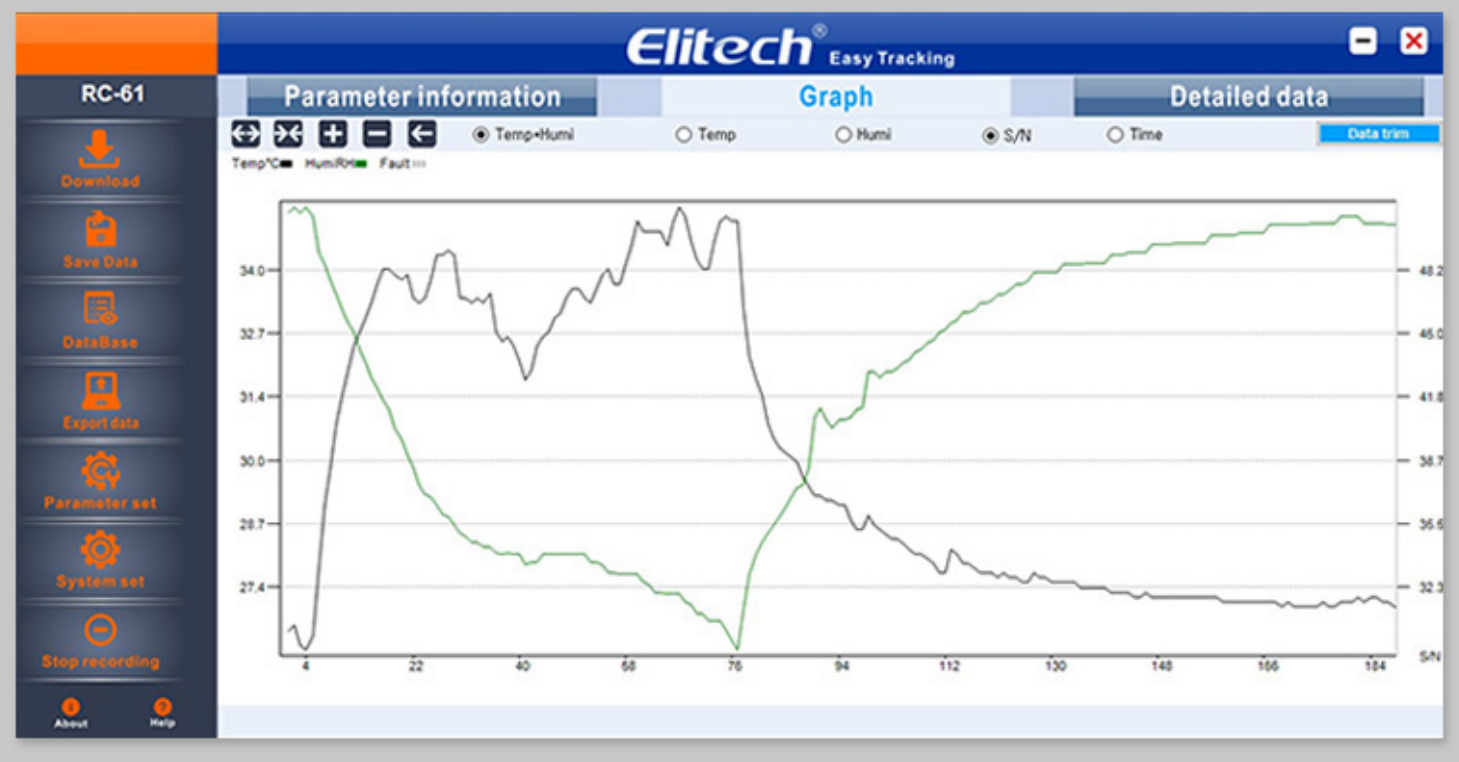
Elitech Easy Tracking
RC-61
Parameter information
Graph
Detailed data
Download
Save Data
DataBase
Export data
Parameter set
System set
Stop recording
About
Help
● Temp+Humi
○ Temp
○ Humi
● S/N
○ Time
Data trim
Temp°C
Humi/RH
Fault
34.0
32.7
31.4
30.0
28.7
27.4
48.2
45.0
41.8
38.7
35.6
32.3
4
22
40
58
76
94
112
130
148
166
184
S/N

그래프 표현

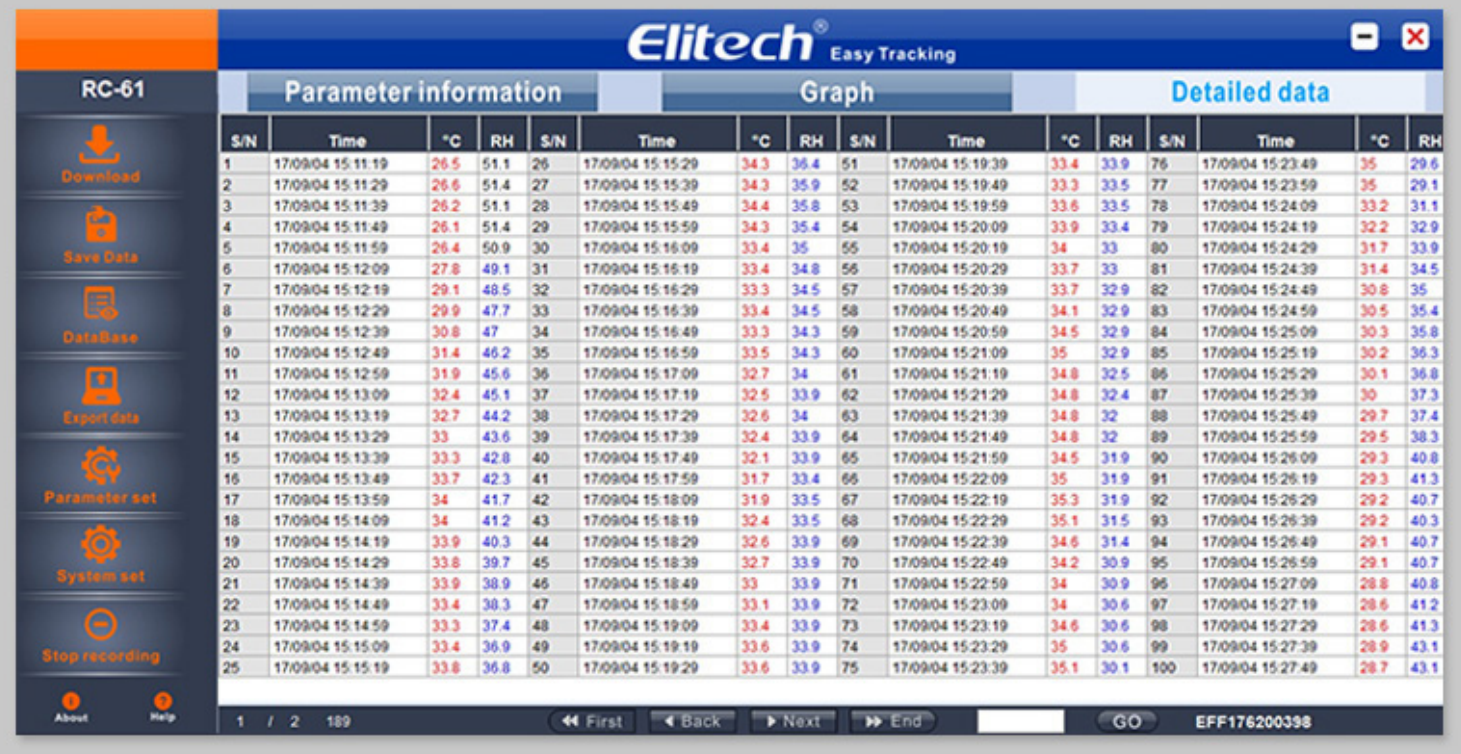
Elitech Easy Tracking
RC-61
Parameter information
Graph
Detailed data
Download
Save Data
DataBase
Export data
Parameter set
System set
Stop recording
About
Help
1 / 2 189
First
Back
Next
End
GO
EFF176200398

S/N	Time	°C	RH	S/N	Time	°C	RH	S/N	Time	°C	RH	S/N	Time	°C	RH
1	17/09/04 15:11:19	26.5	51.1	26	17/09/04 15:15:29	34.3	36.4	51	17/09/04 15:19:39	33.4	33.9	76	17/09/04 15:23:49	35	29.6
2	17/09/04 15:11:29	26.6	51.4	27	17/09/04 15:15:39	34.3	35.9	52	17/09/04 15:19:49	33.3	33.5	77	17/09/04 15:23:59	35	29.1
3	17/09/04 15:11:39	26.2	51.1	28	17/09/04 15:15:49	34.4	35.8	53	17/09/04 15:19:59	33.6	33.5	78	17/09/04 15:24:09	33.2	31.1
4	17/09/04 15:11:49	26.1	51.4	29	17/09/04 15:15:59	34.3	35.4	54	17/09/04 15:20:09	33.9	33.4	79	17/09/04 15:24:19	32.2	32.9
5	17/09/04 15:11:59	26.4	50.9	30	17/09/04 15:16:09	33.4	35	55	17/09/04 15:20:19	34	33	80	17/09/04 15:24:29	31.7	33.9
6	17/09/04 15:12:09	27.8	49.1	31	17/09/04 15:16:19	33.4	34.8	56	17/09/04 15:20:29	33.7	33	81	17/09/04 15:24:39	31.4	34.5
7	17/09/04 15:12:19	29.1	48.5	32	17/09/04 15:16:29	33.3	34.5	57	17/09/04 15:20:39	33.7	32.9	82	17/09/04 15:24:49	30.8	35
8	17/09/04 15:12:29	29.9	47.7	33	17/09/04 15:16:39	33.4	34.5	58	17/09/04 15:20:49	34.1	32.9	83	17/09/04 15:24:59	30.5	35.4
9	17/09/04 15:12:39	30.8	47	34	17/09/04 15:16:49	33.3	34.3	59	17/09/04 15:20:59	34.5	32.9	84	17/09/04 15:25:09	30.3	35.8
10	17/09/04 15:12:49	31.4	46.2	35	17/09/04 15:16:59	33.5	34.3	60	17/09/04 15:21:09	35	32.9	85	17/09/04 15:25:19	30.2	36.3
11	17/09/04 15:12:59	31.9	45.6	36	17/09/04 15:17:09	32.7	34	61	17/09/04 15:21:19	34.8	32.5	86	17/09/04 15:25:29	30.1	36.8
12	17/09/04 15:13:09	32.4	45.1	37	17/09/04 15:17:19	32.5	33.9	62	17/09/04 15:21:29	34.8	32.4	87	17/09/04 15:25:39	30	37.3
13	17/09/04 15:13:19	32.7	44.2	38	17/09/04 15:17:29	32.6	34	63	17/09/04 15:21:39	34.8	32	88	17/09/04 15:25:49	29.7	37.4
14	17/09/04 15:13:29	33	43.6	39	17/09/04 15:17:39	32.4	33.9	64	17/09/04 15:21:49	34.8	32	89	17/09/04 15:25:59	29.5	38.3
15	17/09/04 15:13:39	33.3	42.8	40	17/09/04 15:17:49	32.1	33.9	65	17/09/04 15:21:59	34.5	31.9	90	17/09/04 15:26:09	29.3	40.8
16	17/09/04 15:13:49	33.7	42.3	41	17/09/04 15:17:59	31.7	33.4	66	17/09/04 15:22:09	35	31.9	91	17/09/04 15:26:19	29.3	41.3
17	17/09/04 15:13:59	34	41.7	42	17/09/04 15:18:09	31.9	33.5	67	17/09/04 15:22:19	35.3	31.9	92	17/09/04 15:26:29	29.2	40.7
18	17/09/04 15:14:09	34	41.2	43	17/09/04 15:18:19	32.4	33.5	68	17/09/04 15:22:29	35.1	31.5	93	17/09/04 15:26:39	29.2	40.3
19	17/09/04 15:14:19	33.9	40.3	44	17/09/04 15:18:29	32.6	33.9	69	17/09/04 15:22:39	34.6	31.4	94	17/09/04 15:26:49	29.1	40.7
20	17/09/04 15:14:29	33.8	39.7	45	17/09/04 15:18:39	32.7	33.9	70	17/09/04 15:22:49	34.2	30.9	95	17/09/04 15:26:59	29.1	40.7
21	17/09/04 15:14:39	33.9	38.9	46	17/09/04 15:18:49	33	33.9	71	17/09/04 15:22:59	34	30.9	96	17/09/04 15:27:09	28.8	40.8
22	17/09/04 15:14:49	33.4	38.3	47	17/09/04 15:18:59	33.1	33.9	72	17/09/04 15:23:09	34	30.6	97	17/09/04 15:27:19	28.6	41.2
23	17/09/04 15:14:59	33.3	37.4	48	17/09/04 15:19:09	33.4	33.9	73	17/09/04 15:23:19	34.6	30.6	98	17/09/04 15:27:29	28.6	41.3
24	17/09/04 15:15:09	33.4	36.9	49	17/09/04 15:19:19	33.6	33.9	74	17/09/04 15:23:29	35	30.6	99	17/09/04 15:27:39	28.9	43.1
25	17/09/04 15:15:19	33.8	36.8	50	17/09/04 15:19:29	33.6	33.9	75	17/09/04 15:23:39	35.1	30.1	100	17/09/04 15:27:49	28.7	43.1

차트 표현

Detail View

Elitech
40.2%
20.3℃
LOG 16000

▲ 앞

▲ 뒤

▲ 온/습도 센서 연결포트

▲ USB 연결포트

▲버튼

▲알람 표시등

Product Info.

제품구성품_Elitech 기본세트
PRODUCT COMPONENTS.

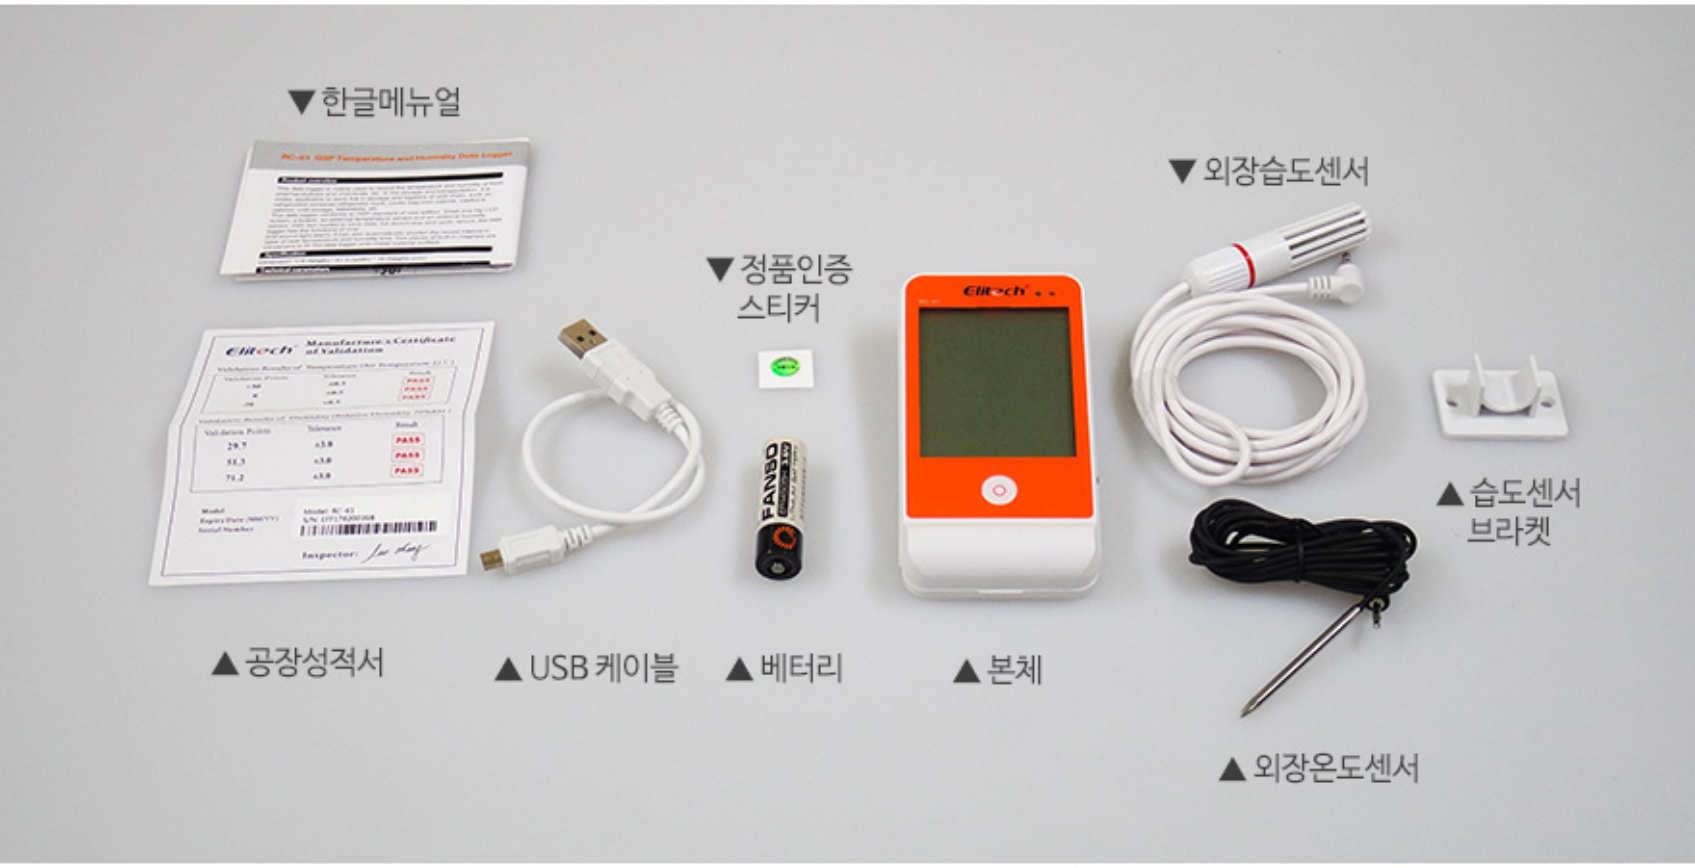
▼한글메뉴얼
▼외장습도센서
▼정품인증 스티커
▲습도센서 브라켓
▲공장성적서
▲USB 케이블
▲베터리
▲본체
▲외장온도센서

제품사양
PRODUCT INFO.

온도측정범위	-40℃~85℃
온도정확도	±0.5℃ (-20℃~40℃ ; ±0.1℃ (other)
습도측정범위	10%~99%
습도정확도	±3%RH(25℃,20%~90%RH);±5%RH (other)
분해능	온도 0.1℃,습도 0.1%RH
저장용량	16000 points (max)
저장간격	1분~24시간 (사용자 설정)
데이터전송방식	interface USB
전원	3.6V lithium battery (replaceable) or powered via USB
배터리용량	15분 간격 저장시 약 2년(알람부저OFF시)
본체사용온도	-30 ~ 70℃
사이즈	118X61.5X19 mm